

Hilltip

SNOWSTRIKER™

LAMA SPAZZANEVE RETTA E A CUNEO



REALIZZATO IN FINLANDIA

165-240 cm • Per pickup, camion leggeri e UTV • Bordo per ostacoli in due segmenti • Pressione verso il basso • Hilltip Quick Hitch

LAMA RETTA



APPLICAZIONI DELLO SPAZZANEVE

Questo è il primo spazzaneve della sua categoria costruito in Europa per veicoli europei. Gli attacchi Hilltip Quick Hitch rendono questo spazzaneve semplice da installare e rimuovere, consentendo la compatibilità con la maggior parte dei pickup e dei SUV in commercio.

DESIGN DELLO SPAZZANEVE

La lama ricurva è costituita da acciaio ad elevata resistenza, che in questo caso è il fattore chiave del nostro spazzaneve resistente ma leggero. La lama è finita con verniciatura a polvere e il bordo di taglio regolabile in due segmenti è disponibile sia in poliuretano che in acciaio ad elevata resistenza.




LAMA A CUNEO



Bordo di taglio con molle per ostacoli



Attacco rapido: sollevare la maniglia del pattino per collegare lo spazzaneve al veicolo.

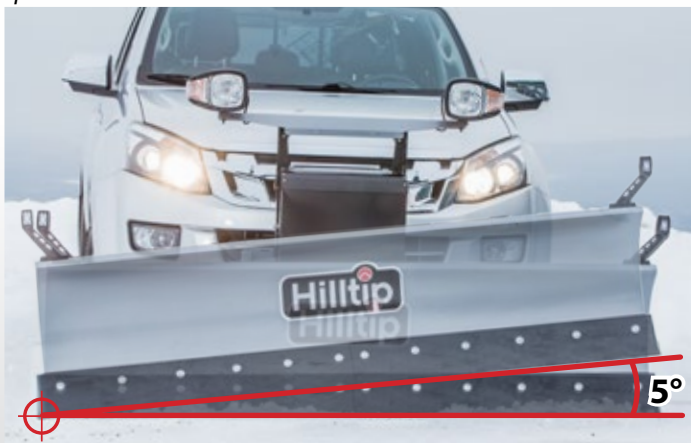

Angolo di inclinazione di 5°



Joystick

FUNZIONI STANDARD

- ✓ Il bordo di taglio in due segmenti con molle per ostacoli protegge lo spazzaneve e il veicolo quando colpisce i cigli della strada o altri ostacoli. Le molle per ostacoli su un lato del bordo di taglio vengono compresse quando viene colpito un ostacolo, mentre l'altro segmento del bordo di taglio rimane aderente al terreno.
- ✓ Angolo di attacco regolabile.
- ✓ La funzione di pressione verso il basso preme lo spazzaneve verso il basso per un'azione di spazzatura più netta.
- ✓ Alimentatore a 12 V ad alte prestazioni in una custodia chiusa.
- ✓ Colonna luminosa con fari alogeni.
- ✓ Indicatori dei bordi a LED.
- ✓ Lama curva per un effetto di spazzatura neve ottimale.
- ✓ Sistema di montaggio Hilltip Quick Hitch: collegamento rapido e sicuro dello spazzaneve al veicolo, con una singola presa elettrica multifunzione.
- ✓ La lama si inclina e oscilla durante la spazzatura su terreni irregolari, per un'azione più netta (5°).
- ✓ Joystick in cabina autodiagnostico.
- ✓ Sollevamento diretto a cilindri.

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- + Opzioni di colore: spazzaneve arancione
- + Deflettore per neve
 - **Spazzaneve a cuneo:** deflettore in polietilene
 - **Lama retta:** deflettore in acciaio arrotondato (aumenta l'altezza della lama retta di 5 cm)
- + HTrack™ - Trasferimento dei dati registrati online (tramite centralina).



Deflettore per neve opzionale in acciaio (lama retta)

SPECIFICHE LAMA RETTA

MODELLO	1650-SP	1850-SP	2100-SP	2250-SP	2400-SP
Larghezza	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Larghezza (pienamente angolata)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Altezza	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Peso	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg
Molle per ostacoli	4	6	6	6	8

SPECIFICHE LAMA A CUNEO

MODELLO	1850-VP	2100-VP	2250-VP	2400-VP
Larghezza	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Larghezza (pienamente angolata)	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Altezza	65,5 cm	67 cm	68 cm	70 cm
Peso	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg
Molle per ostacoli	6	6	6	8



HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6

FIN-68600 Pietarsaari

Finland

+358 (0) 505983026

+358 (0) 503659415

www.hilltip.com

info@hilltip.com

[facebook.com/hilltip](https://www.facebook.com/hilltip)

[youtube.com/hilltip](https://www.youtube.com/hilltip)